



Паспорт IP-камеры АйТек ПРО



IPh-PTZ 30x Starvis



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Камера IPh-PTZ 30x Starvis со стеклоочистителем — это уличная влагозащищенная IP-камера с функцией PTZ и ИК-подсветкой. Она снабжена матрицей CMOS и поддерживает стандарт сжатия H.264/ H.265, что гарантирует высокое качество и четкость изображения. Также камера оснащена функциями панорамирования, наклона и 30-кратного оптического масштабирования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Кронштейн – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPh-PTZ 30x Starvis
Видеомодуль	
Матрица	1/2.8" SONY IMX123 STARVIS CMOS Progressive
Количество эффективных пикселей	2048(H)x1536(V)
Чувствительность	Цвет: 0.001 лк @ (AGC вкл.), 0 лк с ИК
Видеопроцессор DSP	Hi3516D
Скорость электронного затвора	1/6 - 1/30000 сек
Объектив	
Объектив	4,5-135 мм, моторизированный объектив с функцией автофокус, 30x
Цифровое увеличение	До 16x
Апертура объектива	F1.6





Угол обзора объектива	Горизонтальный (H): 59.8 ~ 2.34°, Вертикальный (V): 40.5 ~ 1.48°, Диагональный (D): 67.8 ~ 2.77°
Функции PTZ	
Диапазон поворота	0° ~ 360°
Скорость поворота	360°/сек
Диапазон наклона	-10 ~ 90°
Скорость наклона	120°/сек
Пропорциональное увеличение	Есть
Предустановки	256
Зоны патрулирования	8 зон, по 32 предустановки каждая
Режим просмотра	Предустановка / Патрулирование
Видео	
Основной поток	до 3MP (2048x1536) @ 30 кадров/сек
Дополнительный поток	до D1 (704x576) @ 30 кадров/сек
Видеосжатие	Основной поток - H.265, H.264 Дополнительный поток - H.265, H.264
Битрейт видео	1 поток: 32 Кбит/сек - 10 Мбит/сек 2 поток: 32 Кбит/сек - 4 Мбит/сек
Аудио	
Аудиовход / встроенный микрофон	Линейный аудиовход (3,5 mm jack)
Аудиовыход / встроенный динамик	Линейный аудиовыход (3,5 mm jack)
Аудиосжатие	G.711U
Изображение	
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, 2D/3D NR, WDR
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Дальность подсветки	
Дальность действия ИК-подсветки	до 150 м
Детекция и аналитика	
Smart-функции	Смарт автослежение
Детекция движения	Есть



Антисаботаж	Обнаружение закрытия
Функционал	
Модель поведения	4 модели, общее время записи – не менее 10 минут на каждую (500 команд)
Восстановление параметров	Есть
Действия по расписанию	Запись на SD-карту, самостоятельный перезапуск
Сетевые параметры	
Протоколы	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/NTP/UPnP/HTTP/ONVIF, IEEE 802.1X
Сетевое хранение	FTP
Совместимость	ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G)
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети, журнал регистрации доступа пользователей
Тревога	
Действия по тревоге	Отправка e-mail, активация канала записи
Тревожные интерфейсы	2 входа / 1 выход
Питание	
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Напряжение питания	DC 12В/ PoE (IEEE802.3bt)
Потребляемая мощность	36 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Рабочие условия	-35°C +55°C
Защита корпуса	IP66
Хранение	
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб
Конструкция	
CVBS-видеовыход	Есть
Кнопка сброса настроек	Есть
Стеклоочиститель	Есть
Материал корпуса	Металл
Тип корпуса	Купольная
Место установки	Уличная
Габариты	297(Д) x 304(В) x Ø210 мм
Вес (нетто), кг	3,8 кг



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

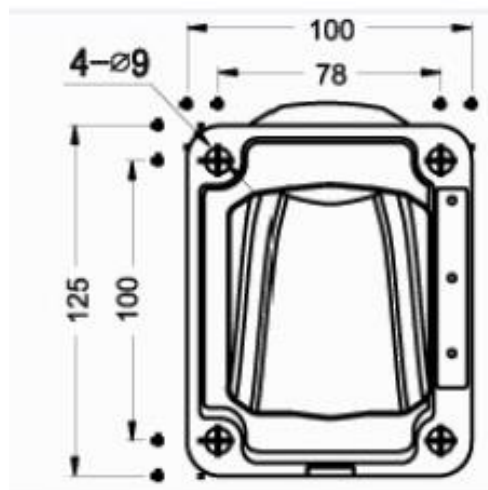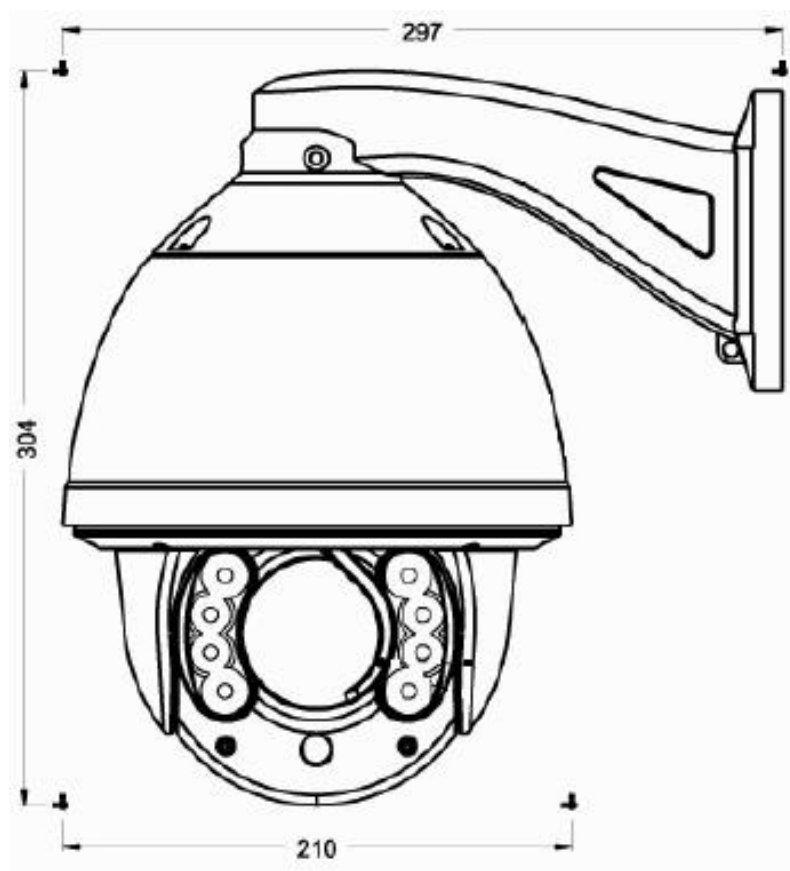

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).



Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;



- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель

Дата сборки

Серийный номер

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.



Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР