



Паспорт сетевого видеорегистратора АйТек ПРО



NVR-807R NT



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Устройство записи профессионального уровня для IP-видеокамер с аппаратной видеоаналитикой. Поддерживает разрешение видеопотока до 4K и общим входящим битрейтом до 76 Мбит/сек, вывод изображения на мониторы через интерфейсы HDMI и VGA. Обеспечивает запись видеопотоков, их обработку, архивацию и передачу записанных данных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания DC 12В – 1 шт.
3. USB мышь – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Модель | NVR-807R NT |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | 1 VGA, 1 HDMI |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| e-SATA | Нет |
| Сетевой интерфейс | 1 x RJ-45 10M/100M |
| USB-интерфейс | 2 x USB 2.0 |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Последовательный интерфейс | Нет |
| Видео | |
| Формат видеосжатия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Битрейт видео | Зависит от подключенных камер |
| Основной поток | До 8 Мр |




| | |
|--|--|
| Дополнительный поток | В соответствии с подключенной видеокамерой |
| Разрешение вывода | 3840*2160 (HDMI) / 1920x1080 (VGA) |
| IP-каналы | От 1 до 8 |
| Количество потоков (Запись) | 2 |
| Синхронное воспроизведение | Локально только синхронное воспроизведение; с веб-интерфейса – синхронное и отдельное воспроизведение |
| Поддержка Fisheye-развёртки | Нет |
| Входящая пропускная способность | До 76 Мб/сек |
| Исходящая пропускная способность | До 65 Мб/сек |
| Аудио | |
| Битрейт аудио | Зависит от подключенных камер |
| Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
| Функционал | |
| Локальный Smart-поиск | Да |
| Smart-функции видеокамер | Поддерживается аппаратная видеоаналитика с видеокамер АйТек ПРО серии Respectable, в том числе модули детекции движения и звука, пересечения линии, подсчета посетителей, охраны периметра, оставленных/исчезнувших предметов, выделение областей интереса (ROI) |
| Удаленные соединения | До 20 |
| Сетевые параметры | |
| Сетевые протоколы | DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions, web client, standalone client and SDK / RTSP |
| Облачный сервис | icloud-eye.com |
| Облачное хранилище | Dropbox, GoogleDrive (второй поток по д/д, снимок), макс. 2 потока |
| Питание | |
| Максимальная потребляемая мощность | До 16 Вт с HDD |
| Потребляемая мощность (без HDD и POE) | 3 Вт |
| Эксплуатационные характеристики | |



| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Рабочие условия | 0°C ~ +40°C |
| Хранение | |
| HDD | 1 X SATA до 24 ТБ |
| Поддерживаемый объем архива | До 24 ТБ |
| Конструкция | |
| Габариты | 300(Д) x 210(Ш) x 48(В) мм |
| Вес (нетто), кг | 0,93 кг |

ГАБАРИТЫ

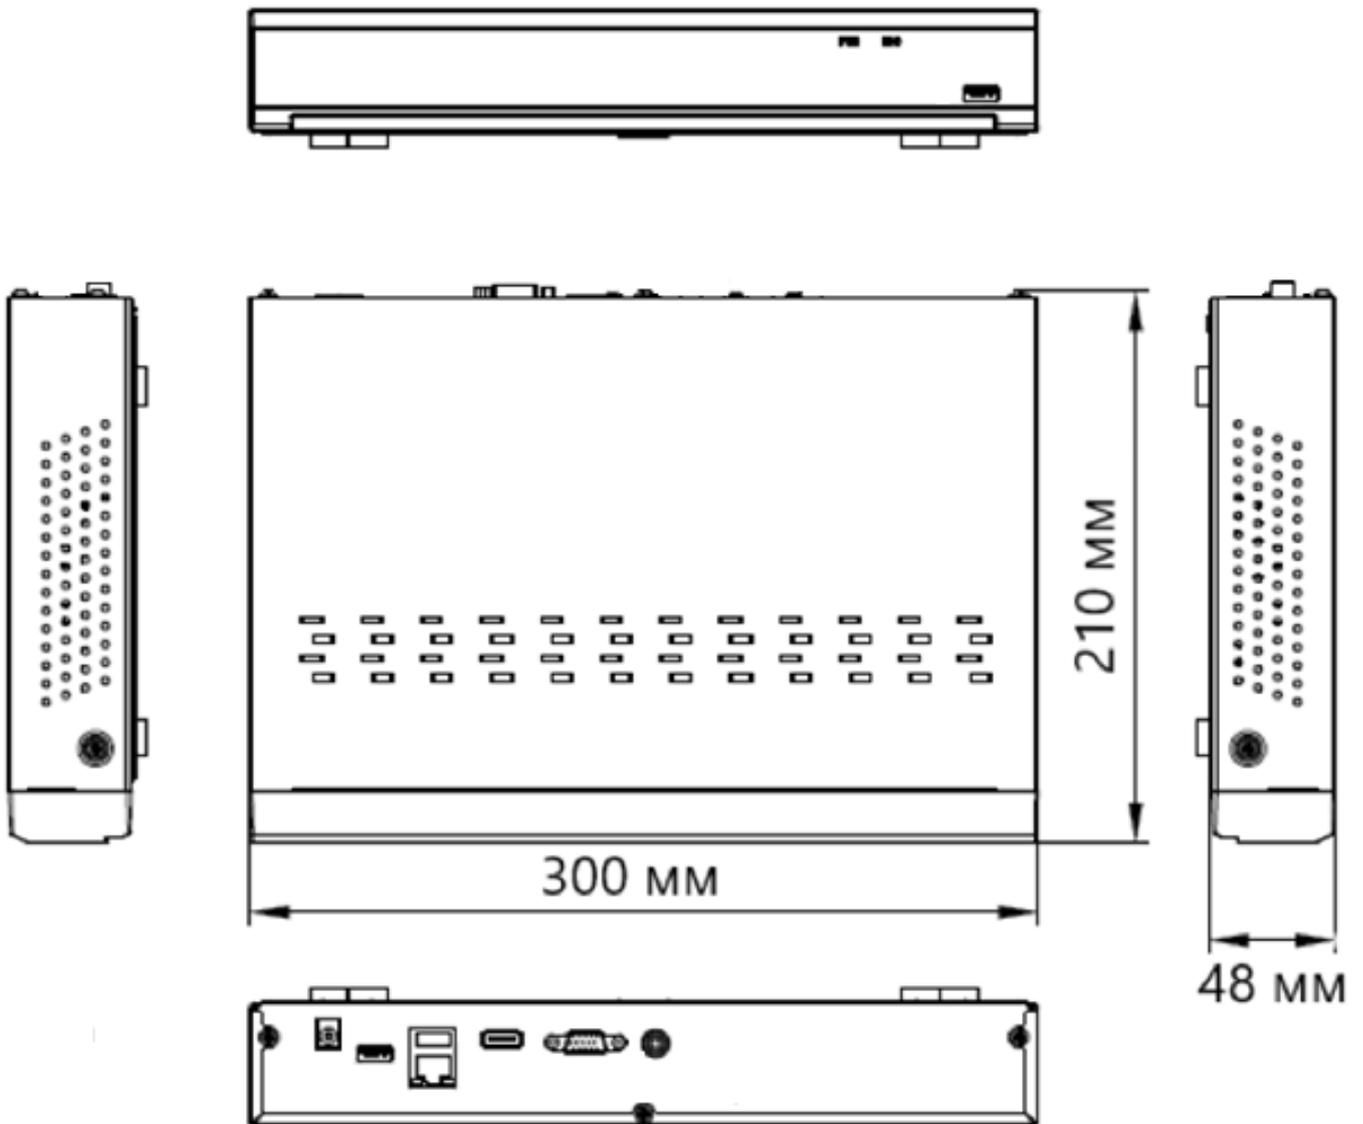



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Регистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение регистраторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекондованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;



– обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

– обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

– наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

– нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ___ » _____ 20 __ г.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР